



КОМЦТЕКС ЛЧН

15 лет инноваций

КОЛЛЕКЦИИ
ЛИНОЛЕУМА
2018

УВАЖАЕМЫЕ ПАРТНЕРЫ!

Все мы любим комфорт и постоянно стараемся создать его для себя и близких. Мы поможем Вам в этом, если Вы ищете напольное покрытие в Ваш дом или офис.

Мы производим линолеум уже более 15 лет и являемся крупнейшим российским производителем напольных покрытий. За это время продукцию высоко оценили не только жители регионов России, но и соседи из стран СНГ и дальнего зарубежья. В настоящее время продукция представлена практически на всех континентах.

Основа успеха в уникальном защитном слое, произведенном каландровым способом. Ему нет равных по износостойкости среди аналогов из-за необыкновенной прочности и отсутствия микропор в структуре. Благодаря чему, линолеум лучше противостоит загрязнению и обладает антибактериальными свойствами, что подтверждено международным сертификатом ISO 22196.

Стойкость к истиранию линолеума в 2 раза выше, чем у аналогов, изготовленных иным способом. Лабораторными испытаниями было выявлено, что линолеум с каландрированным защитным слоем 0,3 мм противостоит механическому воздействию лучше, чем защитный слой 0,6 мм, произведенный по другой технологии!


Каландровый способ позволяет получить однородный по всей толщине защитный слой, что сохраняет внешний вид линолеума первоначальным на протяжении всего срока службы.

Важно, что каждая коллекция нашего линолеума обладает таким защитным слоем, а значит, Вы всегда будете в выигрыше, если сделаете выбор в пользу линолеума КОМИТЕКС ЛИН.

За счет внедрения стеклохолста в структуру линолеума, изменение линейных размеров близко к нулю – 0,04 %! Линолеум КОМИТЕКС ЛИН не даст усадки и не растянется при эксплуатации на протяжении всего срока службы.

Все коллекции линолеума КОМИТЕКС ЛИН имеют теплую, стойкую к гниению нетканую основу ЭКОПОЛ®.

Как можно понять из названия, «ЭКО» – означает экологичность! – Данная основа не имеет аналогов по части шумопоглощения и теплоизоляции. Из всех популярных напольных покрытий линолеум на основе ЭКОПОЛ® имеет лучшие показатели по данным характеристикам. Отметим, что этот же материал используется для звуко- и

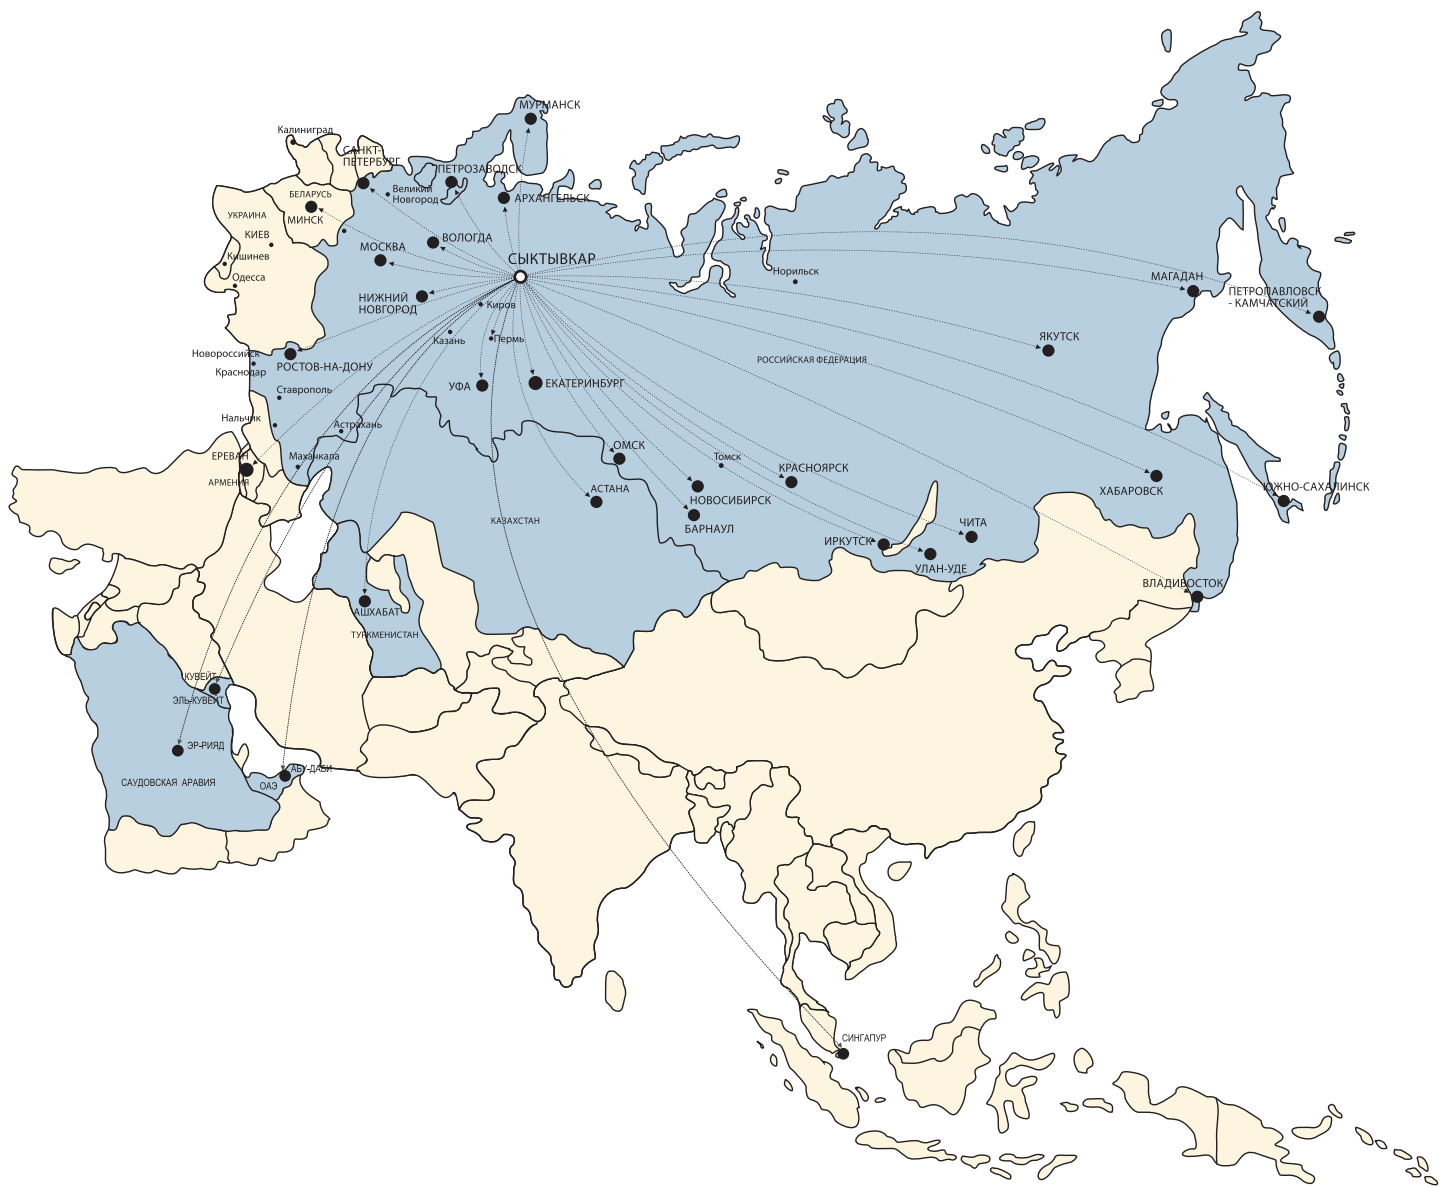

теплоизоляции всех автомобилей, которые собирают на территории России, таких как Toyota, Nissan, Volkswagen, Ford, Lada и многие другие.

Результатом нашей работы является технологичное, современное, удобное в эксплуатации напольное покрытие. Срок службы линолеума с каландрированным защитным слоем в 2 раза превышает срок службы линолеума с пластизольным защитным слоем и аналогичными характеристиками!


Если перевести слова в цифры, срок службы линолеума КОМИТЕКС ЛИН превышает 20 лет!

С гордостью и с большой ответственностью мы делаем линолеум для вашего комфорта!

Директор Отдела Маркетинга

Р. Д. Лаженцев

Page -



КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ

Говоря о нашей продукции, очень важно подчеркнуть, что контролю качества уделяется особое внимание на всех стадиях производства.

Все сырье, из которого произведен линолеум, проходит тестирование в собственной лаборатории **на сертифицированных и аттестованных приборах.**

Вся готовая продукция КОМИТЕКС ЛИН проходит испытания на соответствие ее физико-механических свойств установленным требованиям.

Сертификаты соответствия требованиям нормативных документов:



Сертификаты соответствия требованиям технического регламента:




Все документы находятся в открытом доступе на официальном сайте КОМИТЕКС ЛИН www.komitexlin.ru в разделе «О продукции».



Мы непрерывно развиваемся, совершенствуем свои внутренние процессы и разрабатываем продукты, учитывая мировые тенденции.

Рады Вам сообщить, что на все коллекции мы получили европейский сертификат на антибактериальность, что дает возможность использовать линолеум в детских садах, дошкольных, общеобразовательных и медицинских учреждениях. Для родителей, которые выбирают напольное покрытие в детские и игровые комнаты, антибактериальность покрытия является решающим фактором.

КОМИТЕКС ЛИН прошел сертификацию, дающую право маркировать продукцию значком CE, что свидетельствует о соответствии продукции компании европейскому регламенту безопасности EU 305/2011.

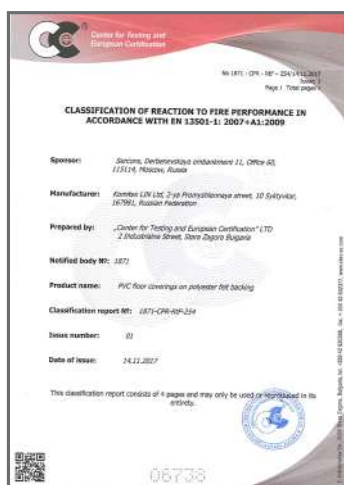



СЕКРЕТОВ НЕТ. МЫ ПРОСТО ДЕЛАЕМ УНИКАЛЬНЫЙ ЛИНОЛЕУМ



Износостойкость. Защитный слой произведен каландровым способом, поэтому противостоит загрязнениям.



Сверхпрочность. Стойкость к истиранию линолеума в 2 раза выше, чем у аналогов, изготовленных иным способом.



Стабильность линейных размеров. Стеклохолст в сочетании с текстильной основой ЭКОПОЛ® обеспечивают стабильность линейных размеров покрытия.



Стойкость к перепадам температур. Текстильная основа ЭКОПОЛ® делает линолеум стойким к перепадам температур, поэтому возможно применять покрытие при отделке загородных домов.



Антибактериальность. Линолеум имеет защитный слой, препятствующий развитию и распространению бактерий на поверхности напольного покрытия.



Экологичность и звукоизоляция. Все коллекции имеют теплую, стойкую к гниению нетканую основу ЭКОПОЛ®. Линолеум на основе ЭКОПОЛ® имеет лучшие показатели по экологичности и звукоизоляции в сравнении со всеми популярными напольными покрытиями.



Простота ухода. Линолеум не требует применения специальных моющих средств.



Красота на годы. Каландровый способ позволяет получить однородный по всей толщине защитный слой, что сохраняет внешний вид линолеума первозданным на протяжении всего срока службы.




Механическое тиснение. Применение механического тиснения позволяет создавать фактуры, имитирующие натуральные покрытия.



Ширина покрытий от 1,5 до 4,0 м. Продукция выпускается в ширинах 1,5 – 2,0 – 2,5 – 3,0 – 3,5 – 4,0 м, что значительно упрощает процесс укладки.

СТРУКТУРА ЛИНОЛЕУМА

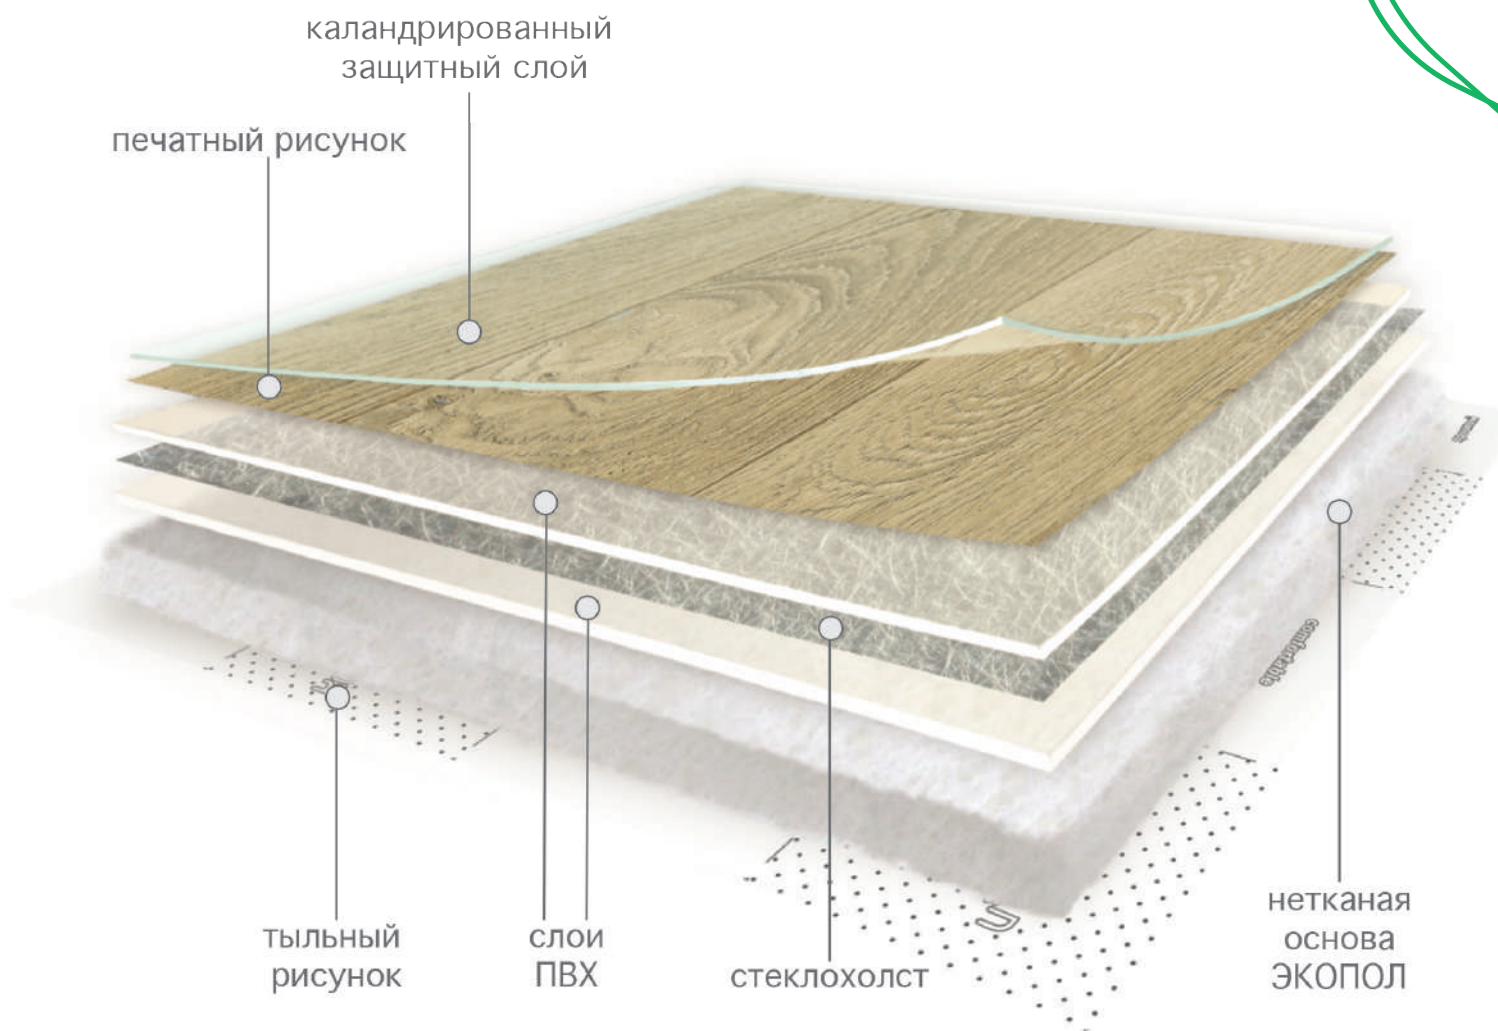

НАШЕ ПОКРЫТИЕ МОЖЕТ СЛУЖИТЬ ДОЛЬШЕ ЧЕМ ВЫ ДУМАЕТЕ!

Забудьте про усадку. За счет внедрения стеклохолста в структуру линолеума, изменение линейных размеров близко к нулю – 0,04 %! Линолеум КОМИТЕКС ЛИН не даст усадки и не растянется при эксплуатации на протяжении всего срока службы.

Срок службы линолеума КОМИТЕКС ЛИН превышает 20 лет. Результатом нашей работы является технологичное, современное, удобное в эксплуатации напольное покрытие. Срок службы линолеума с каландрированным защитным слоем в 2 раза превышает срок службы линолеума с пластизольным защитным слоем с аналогичными характеристиками.



КАК ВЫБРАТЬ ЛИНОЛЕУМ

Для того, чтобы подобрать подходящий линолеум, следует определить тип помещения и степень нагрузки на пол. Степень нагрузки на пол может быть различной: низкой, средней, высокой. Мы рекомендуем следовать классификации покрытий по уровню нагрузки, изложенной в европейском нормативе EN 685.

В классификации учитывается:

- тип помещения, на который указывает первая цифра класса;
- интенсивность использования (степень нагрузки) – вторая цифра класса.

Класс покрытия соотносится с типом помещения, в котором оно будет эксплуатироваться:

- жилые помещения – 21, 22, 23 классы;
- офисные помещения – 31, 32, 33, 34 классы;
- производственные помещения – 41, 42, 43 классы.

Основными показателями, определяющими соответствие покрытия тому или иному классу помещения, являются:

- группа истираемости;
- толщина защитного слоя.

Истираемость определяет способность линолеума противостоять износу защитного слоя и является одним из показателей его долговечности.

По степени истираемости напольные ПВХ-покрытия делятся на 4 группы:

- практически неистираемые – группа Т ($*\Delta L \leq 0,08$);
 - слабо истираемые – группа Р ($0,08 \leq *\Delta L \leq 0,15$);
 - умеренно истираемые – группа М ($0,15 \leq *\Delta L \leq 0,30$);
 - сильно истираемые – группа F ($0,30 \leq *\Delta L \leq 0,60$).
- $*\Delta L$ – потеря толщины слоя износа, мм.

Все коллекции «Комитекс ЛИН» имеют защитный слой группы Т и относятся к практически неистираемым материалам. Потеря толщины слоя износа составляет до 0,035 мм, что в свою очередь **более чем в 2 раза выше нормативного показателя**, а это гарантия того, что покрытие прослужит дольше.

Высокие показатели износостойкости и срока службы обуславливаются защитным слоем, изготовленным каландровым способом –

прессованием при высоком давлении и высокой температуре. Плотность каландрированного защитного слоя много выше плотности защитного слоя, изготовленного пластизольным способом. Соответственно, у линолеума, произведенного с использованием такого защитного слоя, выше показатели износостойкости, прочности, истираемости, антибактериальности.

Классификационная система эластичных, текстильных и многослойных напольных покрытий по типам нагрузки:

21		Умеренная нагрузка на напольное покрытие в жилых помещениях (спальни)
22		Средняя нагрузка на напольное покрытие в жилых помещениях (жилые комнаты, прихожие)
23		Высокая нагрузка на напольное покрытие в жилых помещениях (жилые комнаты, столовые, коридоры)
31		Умеренная нагрузка на напольное покрытие в общественных помещениях (комнаты в отелях, кабинеты, конференц-залы)
32		Средняя нагрузка на напольное покрытие в общественных помещениях (классы, небольшие офисы, бутики)
33		Высокая нагрузка на напольное покрытие в общественных помещениях (коридоры, магазины, большие офисы)
34		Очень высокая нагрузка на напольное покрытие в общественных помещениях (залы многоцелевого назначения, супермаркеты)
41		Умеренная нагрузка на напольное покрытие в производственных помещениях (мастерские)
42		Средняя нагрузка на напольное покрытие в производственных помещениях (складские помещения)
43		Высокая нагрузка на напольное покрытие в производственных помещениях (производственные цеха)



В интерьере дизайн 593М ЙОРК



КОЛЛЕКЦИЯ ЭЛЬБРУС



34



42




Общая толщина 2,2 мм
Толщина защитного слоя 0,7 мм
Вес 2,5 кг/м²
Длина рулона 25 м
Ширина рулона 1,5-4,0 м



342М ВАНКУВЕР
крошка

Коллекция ЭЛЬБРУС – современное высококачественное покрытие, предназначенное для устройства полов на объектах гражданского и промышленного строительства с повышенной проходимостью. Каландрированный защитный слой 0,7 мм гарантированно обеспечивает высокую устойчивость к истиранию. Соответствие классу пожарной опасности КМ2 позволяет использовать покрытие для отделки объектов здравоохранения, образования, детских дошкольных учреждений, торговых центров, офисов, мастерских и складских помещений.



354М ДЖОЙС
крошка



462D ОДИСЕЙ
доска 10 см



593М ЙОРК
доска 7 см

НОВИНКА



713D БЛЮЗ
доска 10 см



904D МЕМФИС
доска 12,5 см

НОВИНКА



905D МЕМФИС
доска 12,5 см

НОВИНКА



В интерьере дизайн 341М ВАНКУВЕР



КОЛЛЕКЦИЯ ЭВЕРЕСТ



32



41



Общая толщина 2,2 мм
Толщина защитного слоя 0,4 мм
Вес 2,0 кг/м²
Длина рулона 25 м
Ширина рулона 1,5-4,0 м



341M ВАНКУВЕР
крошка

Коллекция линолеума с усиленной прочностью и износостойкостью. Благодаря высоким пожарно-техническим показателям КМ2 коллекция может быть использована для отделки помещений с повышенными требованиями к отделочным материалам.

Популярные дизайны позволят реализовать самые смелые идеи в интерьере, а стеклохолст в структуре сохраняет линейную стабильность покрытия на всем сроке эксплуатации.



343M ВАНКУВЕР
крошка



433D ОРФЕЙ
доска 10 см



463D ОДИСЕЙ
доска 10 см



464D ОДИСЕЙ
доска 10 см



592M ЙОРК
доска 7 см

НОВИНКА



594M ЙОРК
доска 7 см

НОВИНКА





КОЛЛЕКЦИЯ СПЕКТР



Общая толщина 2,0 мм
Толщина защитного слоя 0,3 мм
Вес 1,8 кг/м²
Длина рулона 25 м
Ширина рулона 1,5-4,0 м

Коллекция полукоммерческого линолеума, обладающая высокими пожарно-техническими показателями КМ2 в сочетании с высокой степенью износостойкости. Все это позволяет применять покрытие в качестве отделки помещений с высокой степенью проходимости и повышенными требованиями к отделочным материалам, таких как объекты здравоохранения, образования, детских дошкольных учреждений.

Коллекция СПЕКТР – это высокие пожарно-технические показатели по привлекательной цене!




361D КОЛУМБ
доска 16,5 см



363D КОЛУМБ
доска 16,5 см



371D ЛИВАДИЯ
доска 12,5 см



443М КРИСТИ
крошка



451F САЛЬВАДОР
крошка



591М ЙОРК
доска 7 см

НОВИНКА



В інтер'єре дизайн 224М АРІАДНА



КОЛЛЕКЦИЯ АНГАРА




Общая толщина 2,2 мм
Толщина защитного слоя 0,4 мм
Вес 2,0 кг/м²
Длина рулона 25 м
Ширина рулона 1,5-4,0 м

Универсальная коллекция виниловых напольных покрытий, обладающая повышенной прочностью и износостойкостью. Сочетание значительной плотности защитного слоя – 0,4 мм с плотно спрессованной основой ЭКОПОЛ® и стеклохолстом обеспечивает устойчивость линолеума к механическим нагрузкам и полное отсутствие усадки. Высокая степень износостойкости, а также легкость в укладке и эксплуатации позволяют применять это покрытие как в общественных, так и в бытовых помещениях. Линолеум коллекции АНГАРА превосходно впишется в интерьер офиса, торгового помещения, кухни или прихожей.



224М АРИАДНА
плитка

НОВИНКА




251М ТАНГО
плитка 17x17 см



441А КРИСТИ
крошка



442А КРИСТИ
крошка



443А КРИСТИ
крошка



491М КАНТИ
доска 4-18 см

НОВИНКА



502D БОРДО
доска 20 см

НОВИНКА



504D БОРДО
доска 20 см

НОВИНКА



741D КОЛОМНА
доска 16,5 см



742D КОЛОМНА
доска 16,5 см



743D КОЛОМНА
доска 16,5 см




В интерьере дизайн 151D СОФИЯ



КОЛЛЕКЦИЯ

СОЛИД



Общая толщина 2,0 мм
Толщина защитного слоя 0,3 мм
Вес 1,8 кг/м²
Длина рулона 25 м
Ширина рулона 1,5-4,0 м

Коллекция полукоммерческого линолеума, обладающая повышенной прочностью и износостойкостью. Сочетание плотного защитного слоя с прочной основой ЭКОПОЛ® и стеклохолстом обеспечивает устойчивость линолеума к воздействию мебели на ножках и каблуков. Высокая степень износостойкости позволяет применять покрытие для отделки бытовых помещений с большой проходимостью, таких как прихожие и кухни, а также общественных помещений, таких как небольшие приемные и офисы. Коллекция Солид – это отличные качественные характеристики в сочетании с универсальными дизайнами и привлекательной ценой. Она станет идеальным воплощением Вашего дизайнерского решения.



151D СОФИЯ
доска 10 см

НОВИНКА



212F ФАДУ
плитка



222F АРИАДНА
плитка




271F СОНЕТ
плитка 10x10 см



272F СОНЕТ
плитка 10x10 см



441A КРИСТИ
крошка



448M КРИСТИ
крошка

НОВИНКА



501D БОРДО
крошка

НОВИНКА



723D МОНМАРТР
доска 16,5 см



724D МОНМАРТР
доска 16,5 см



743D КОЛОМНА
доска 16,5 см



763В КЛОНДАЙК
доска 10 см



764В КЛОНДАЙК
доска 10 см



765В КЛОНДАЙК
доска 10 см



833М БЕАТРИЧЕ
плитка



843М НОТР-ДАМ
плитка





КОЛЛЕКЦИЯ ГАРМОНИЯ



Общая толщина 3,2 мм
Толщина защитного слоя 0,5 мм
Вес 2,5 кг/м²
Длина рулона 25 м
Ширина рулона 1,5-4,0 м



142В МУРОМ
доска 10 см

Коллекция ГАРМОНИЯ – это качественный и современный пол для Вашего дома и офиса. Популярные дизайны гармонично соединяются с превосходными техническими показателями. Модные декоры реалистично воссоздают естественную текстуру натуральных материалов.



382М АЙВЕНГО
плитка



561D БОЛЕРО
бесконечная доска 16 см



562D БОЛЕРО
бесконечная доска 16 см



563D БОЛЕРО
бесконечная доска 16 см



564D БОЛЕРО
бесконечная доска 16 см



602М КАРОЛИНА
ёлочка



В интерьере дизайн 736D ХИЛТОН



672М КОРСИКА
плитка



731D ХИЛТОН
доска 16,5 см



734D ХИЛТОН
доска 16,5 см



736D ХИЛТОН
доска 16,5 см



744D КОЛОМНА
доска 16,5 см



745D КОЛОМНА
доска 16,5 см



784D КУРГАН
бесконечная доска 16,5 см



786D КУРГАН
бесконечная доска 16,5 см



787D КУРГАН
бесконечная доска 16,5 см



788D КУРГАН
бесконечная доска 16,5 см



941М ДЖУЛЬЕТТА
плитка




961D ЗЕЛАНДИЯ
доска 20 см




962D ЗЕЛАНДИЯ
доска 20 см



963D ЗЕЛАНДИЯ
доска 20 см



994D ПЕРЕСВЕТ
доска 16,5 см

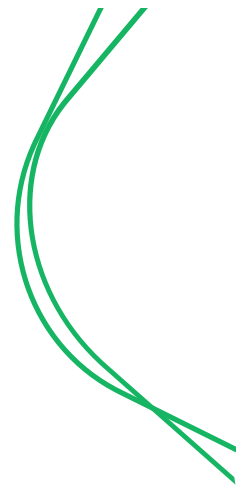





КОЛЛЕКЦИЯ ПЕЧОРА



Общая толщина 4,0 мм
Толщина защитного слоя 0,3 мм
Вес 2,5 кг/м²
Длина рулона 25 м
Ширина рулона 1,5-4,0 м

Коллекция улучшенного бытового линолеума. Усиленный защитный слой, стеклохолст в структуре линолеума, полиэстеровая основа ЭКОПОЛ® повышенной толщины обеспечивают высокую шумоизоляцию, прочность и простоту укладки. Усиленный защитный слой 0,3 мм плотно спрессован и не содержит поверхностных и внутренних пор, стеклохолст в структуре линолеума обеспечивает прочность и гарантирует отсутствие усадки, а полиэстеровая основа ЭКОПОЛ® обеспечивает атмосферу тепла и уюта в Вашем доме.



391М ФЛЕЙТА
абстракция



392М ФЛЕЙТА
абстракция



393М ФЛЕЙТА
абстракция

НОВИНКА



401D ХЬЮСТОН
доска 5-14 см

НОВИНКА



402D ХЬЮСТОН
доска 5-14 см

НОВИНКА



431D ОРФЕЙ
доска 20 см



В интерьере дизайн 863М ТЕТРИС



432D ОРФЕЙ
доска 20 см



433D ОРФЕЙ
доска 20 см



711D БЛЮЗ
доска 20 см



712D БЛЮЗ
доска 20 см



713D БЛЮЗ
доска 20 см



792В НОКТЮРН
доска 12-15 см



793В НОКТЮРН
доска 12-15 см



832М БЕАТРИЧЕ
плитка



861М ТЕТРИС
абстрактная плитка



862М ТЕТРИС
абстрактная плитка



863М ТЕТРИС
абстрактная плитка



904D МЕМФИС
доска 12,5 см



905D МЕМФИС
доска 12,5 см



995D ПЕРЕСВЕТ
доска 16,5 см



999D ПЕРЕСВЕТ
доска 16,5 см



В интерьере дизайн 853М МОНАКО

НОВИНКА
2018
ГОДА



КОЛЛЕКЦИЯ **ПРОВАНС**



Общая толщина 3,2 мм
Толщина защитного слоя 0,3 мм
Вес 2,3 кг/м²
Длина рулона 25 м
Ширина рулона 1,5-4,0 м



151D СОФИЯ
доска 10 см

Коллекция ПРОВАНС сочетает в себе простоту и комфорт. Светлые пастельные тона универсальны и подойдут практически к любому интерьеру. Каждый дизайн коллекции уникален и очарователен, что способствует созданию атмосферы уюта и комфорта в Вашем доме.



301М МОДЖО
ромб 17х29 см



302М МОДЖО
ромб 17х29 см



491М КАНТИ
доска 4-18 см



В интерьере дизайн 301М МОДЖО



492M КАНТИ
доска 4-18 см



501D БОРДО
доска 20 см



502D БОРДО
доска 20 см



504D БОРДО
доска 20 см



581D МИШЕЛЬ
доска 3-12 см



582D МИШЕЛЬ
доска 3-12 см



691D ЛЕОН
доска 16 см



692D ЛЕОН
доска 16 см



693D ЛЕОН
доска 16 см



851M МОНАКО
доска 16,5 см



852M МОНАКО
доска 16,5 см



853M МОНАКО
доска 16,5 см




901D МЕМФИС
доска 12,5 см



902D МЕМФИС
доска 12,5 см



903D МЕМФИС
доска 12,5 см

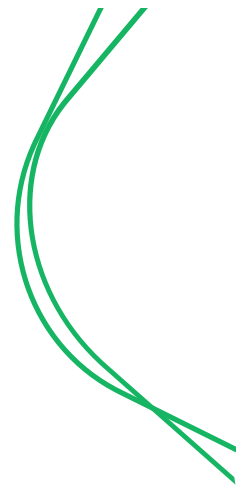



В интерьере дизайн 201М РОВЕНА



КОЛЛЕКЦИЯ ВЕРСАЛЬ



Общая толщина 3,0 мм
Толщина защитного слоя 0,2 мм
Вес 2,0 кг/м²
Длина рулона 25 м
Ширина рулона 1,5-4,0 м



201M РОВЕНА
ёлочка 10x30 см

НОВИНКА

Обновленная коллекция бытового линолеума ВЕРСАЛЬ подарит Вам возможность окунуться в мир гармонии и красоты, где царит классический стиль в сочетании с изысканными традициями и неповторимой природной красотой. Роскошь и изящество дворцовых паркетов, богатство и красочность плитки, фактурная реалистичность досок позволят реализовать самые смелые фантазии! Прочность и эластичность покрытия, наряду с теплой основой и стеклохостом, помогут вам обрести тепло и комфорт.



202M РОВЕНА
ёлочка 10x30 см

НОВИНКА



262M ОФЕЛИЯ
плитка



341F ВАНКУВЕР
крошка



342F ВАНКУВЕР
крошка



343F ВАНКУВЕР
крошка



361D КОЛУМБ
доска 16,5 см



В интерьере дизайн 483М СОПРАНО



362D КОЛУМБ
доска 16,5 см



363D КОЛУМБ
доска 16,5 см



461D ОДИСЕЙ
доска 10 см



462D ОДИСЕЙ
доска 10 см



463D ОДИСЕЙ
доска 10 см



481M СОПРАНО
абстрактная плитка



483M СОПРАНО
абстрактная плитка



571D КОРТРИК
доска 3-7 см



572D КОРТРИК
доска 3-7 см



714D БЛЮЗ
доска 20 см



715D БЛЮЗ
доска 20 см



931M МЕНУЭТ
доска 12,5 см



964D ЗЕЛАНДИЯ
доска 20 см



965D ЗЕЛАНДИЯ
доска 20 см



966D ЗЕЛАНДИЯ
доска 20 см

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА



В интерьере дизайн 591D ЙОРК



КОЛЛЕКЦИЯ АТЛАНТА

Коллекция АТЛАНТА – отличный выбор бытового линолеума для Вашего дома. Разнообразие дизайнов и ширина рулонов от 1,5 до 4 метров позволят подобрать напольное покрытие для любого интерьера. Коллекция имеет хорошие показатели по тепло- и звукоизоляции, что принесет уют и тепло в Ваш дом. А реалистичное тиснение вызывает приятные тактильные ощущения.



Общая толщина 2,5 мм
Толщина защитного слоя 0,15 мм
Вес 1,5 кг/м²
Длина рулона 25 м
Ширина рулона 1,5–4,0 м





211F ФАДУ
плитка



221M АРИАДНА
плитка



224M АРИАДНА
плитка



232F МАГЕЛЛАН
плитка



271F СОНЕТ
плитка 10x10 см



272F СОНЕТ
плитка 10x10 см



292F ФЕНИКС
абстракция



354M ДЖОЙС
крошка




371D ЛИВАДИЯ
доска 12,5 см



372D ЛИВАДИЯ
доска 12,5 см




381M АЙВЕНГО
плитка



448М КРИСТИ
крошка




478D РИГА
доска 12 см




591D ЙОРК
доска 7 см



592D ЙОРК
доска 7 см



593D ЙОРК
доска 7 см





В интерьере дизайн 835М БЕАТРИЧЕ



594D ЙОРК
доска 7 см

НОВИНКА



722D МОНМАРТР
доска 16 см



732D ХИЛТОН
доска 16,5 см



762D КЛОНДАЙК
доска 10 см



801М ТИЦИАН
плитка



835М БЕАТРИЧЕ
плитка

НОВИНКА



912М БОСФОР
плитка



921М МЕДИЧИ
плитка



942М ДЖУЛЬЕТТА
плитка



841М НОТР-ДАМ
абстракция



842М НОТР-ДАМ
плитка




983D САЛЬСА
доска 10 см



984D САЛЬСА
доска 10 см



991D ПЕРЕСВЕТ
доска 16,5 см



993D ПЕРЕСВЕТ
доска 16,5 см



В интерьере дизайн 475 РИГА



КОЛЛЕКЦИЯ ПАРМА



Общая толщина 2,5 мм
Толщина защитного слоя 0,15 мм
Вес 1,4 кг/м²
Длина рулона 25/30 м
Ширина рулона 1,5-3,5 м



111 ТРИУМФ
доска 7 см



112 ТРИУМФ
доска 7 см

Коллекция ПАРМА – прекрасный выбор для Вашего дома. Отличное качество покрытия сочетается с простотой в укладке и возможностью выбора рулона любой ширины – от 1,5 до 3,5 метров.



121 ЭРМИТАЖ
плитка



145 МУРОМ
доска 10 см



181 КОВЧЕГ
плитка



241 ЗЕНИТ
плитка 20 см



281 АРШАН
плитка



321 ЧАРА
абстракция



В интерьере дизайн 631 ТВЕРЬ



451 САЛЬВАДОР
крошка



475 РИГА
доска 12 см



477 РИГА
доска 12 см



551 МАТИСС
абстракция



601 КАРОЛИНА
ёлочка



631 ТВЕРЬ
паркет



642 ВАЛДАЙ
ёлочка



781 КУРГАН
доска 16 см



811 ВОСТОК
плитка



751 ОЛЬХОН
доска 7 см



752 ОЛЬХОН
доска 7 см



771 ГЛИТЕ
плитка




873 ГЛОРИЯ
плитка



891 СКАЗКА
абстракция



951 РАНДЕВУ
доска

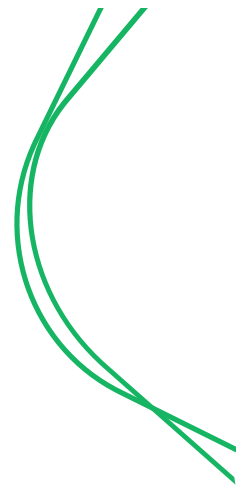



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УКЛАДКЕ И УХОДУ

Линолеум КОМИТЕКС ЛИН легок в укладке и неприхотлив в уходе. Вы сможете самостоятельно уложить покрытие – для этого нужно выполнить следующие рекомендации:

ПОДГОТОВКА К УКЛАДКЕ

Измерение помещения. Измерьте наибольшую длину и ширину комнаты, учитывая дверные проемы, ниши и выступы. С учетом погрешности и кривизны стен прибавьте к ширине 5 см, к длине – величину, полученную с учетом дверных проемов.

Подбор ширины рулона. Выберите подходящую ширину рулона во избежание стыковки швов. КОМИТЕКС ЛИН производит линолеум шириной от 1,5 до 4,0 м в зависимости от коллекции.

Инструменты. Убедитесь в наличии следующих инструментов: рулетка; длинная металлическая линейка; острый безопасный нож; зубчатый шпатель со сменными вкладышами A1 и A2; компрессионный ролик для прикатки – 50 кг (или пробковая доска); двусторонний тканевый скотч; малярный скотч; клей для ПВХ-линолеума SCONOX, UZIN, THOMSIT, SADER, BOSTIC, FORBO, KIILTO; клей для сварки швов WERNER MULLER тип T, C, SINTEX.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ПОЛА

Долговечность срока службы покрытия, его прочность и внешний вид зависят от подготовки основания пола, особенно это важно при укладке покрытия в офисе.

Для укладки ПВХ-линолеума поверхность основания должна быть:

Сухой. Влажность основания пола не должна превышать 2,5%, относительная влажность воздуха – 75%.

Ровной. При наличии перепадов по высоте выравнивающую смесь необходимо нанести на всю поверхность основания и высушить в соответствии с инструкцией производителя.

Прочной. Для подготовки основания должны быть использованы цементосодержащие смеси.

Чистой. Пятна от масел, краски, жира и т.п. могут привести к обесцвечиванию покрытия.

Без трещин. Трещины и выемки необходимо тщательно выровнять цементосодержащей смесью.

Во избежание смещений покрытие фиксируется с двух сторон двусторонним скотчем.

Для выравнивания поверхности основания рекомендуется:

бетонный пол выровнять выравнивающей смесью BERGAUF, UNIX, VETONIT, ТАНЗИТ;

деревянный пол покрыть листами высококачественной 8-10 мм фанеры или ДВП, прибитой с шагом 150 мм, заделать отверстия мастикой или шпаклевкой;

плиточный пол укрепить, очистить, заполнить межплиточные швы выравнивающей смесью, обработать соответствующей грунтовкой ЛАКРА, ПЛИТОНИТ, БЕТОНОКОНТАКТ;

ковровые покрытия снять, вычистить поверхность, нанести выравнивающий слой;

виниловые покрытия снять, удалить с основания остатки клея, подготовить основание.

УКЛАДКА

1. Распаковка

При перевозке, погрузке и выгрузке линолеума должны быть приняты меры, обеспечивающие сохранность от попадания влаги, повреждений, загрязнения. Рулоны должны храниться в сухом закрытом помещении при температуре не ниже $+10^{\circ}\text{C}$.

Распаковывать линолеум следует в помещении при температуре не ниже $+15^{\circ}\text{C}$. В случае транспортировки линолеума при температуре от 0°C до $+10^{\circ}\text{C}$ распаковку следует проводить не ранее, чем через 24 часа, а при температуре ниже 0°C – не ранее, чем через 48 часов после переноса в теплое помещение.

За 2-3 суток до укладки рулоны линолеума следует раскатать в сухом помещении при температуре не ниже $+15^{\circ}\text{C}$, рисунком вверх – это улучшит процедуру укладки.

2. Подгонка

При использовании нескольких полотен линолеума нужно следить за совпадением рисунка. Линолеум раскладывается рисунком вверх так, чтобы покрытие плотно прилегало к стене.

Если стены неровные, покрытие накладывают с нахлестом на стену в 0,5 см. При стыковке кусков стыкуемые края укладываются внахлест до совмещения рисунка. В таком положении линолеум выдерживают не менее двух суток до исчезновения волнистости.

Прирезка осуществляется через 2–3 суток после стабилизации размеров наклеенных полотнищ. Для того чтобы цветовые оттенки рисунка при совмещении совпадали, рекомендуется приобретать куски из одной партии или из одного рулона. Расположение швов следует избегать в местах интенсивной нагрузки.

3. Обрезка кромки

Во избежание смещений покрытие фиксируется с двух сторон двусторонним скотчем.

Прирезка внешних углов. Линолеум вдавливается до точки стыка стены и пола, вдоль угла стены делается разрез, покрытие разводится в стороны.

Прирезка внутренних углов. Постепенно отрезается угол куса линолеума по диагонали, пока покрытие точно не ляжет на пол.

Окончательный разрез. После того как покрытие уложено вокруг углов и выступов, делается окончательный разрез вдоль стен. Линолеум прижимается в угол между стеной и полом, постепенно отрезаются небольшие куски ножом.

Окончательная прирезка делается постепенно! Необходимо оставлять зазор в 5 мм вдоль каждой стены.

4. Устранение дефектов

При обнаружении на рулоне дефектов изгиба или вмятин рекомендуется их устранение при помощи нагревания техническим феном. Для устранения дефекта одной рукой держите фен на расстоянии 20 см от покрытия и нагревайте поверхность линолеума до 80°С. Нагревание происходит в течение 10 мин для ширины 1 м при равномерном перемещении струи воздуха.

Одновременно с нагреванием другой рукой разглаживают горячую поверхность прикатным роликом в течение 1 мин. Для полного исчезновения дефектов после проведения вышеуказанных работ, рекомендуется приступить к следующему этапу не ранее, чем через 24 часа.

5. Приклеивание

Линолеум рекомендуется приклеивать по всей поверхности дисперсионными клеями для ПВХ-линолеума в соответствии с требованиями СНиП 3.04.01-87.

а) Укладка покрытия без шва

Отогните половину покрытия, нанесите клей на поверхность пола

ровным слоем в соответствии с инструкцией производителя.

Покрытие аккуратно положите на место так, чтобы не образовывались воздушные пузыри.

Проведите по поверхности пола компрессионным роликом для удаления остатков воздуха.

Повторите действия с оставшейся половиной покрытия.

Необходимо выдержать время после нанесения клея в соответствии с инструкцией изготовителя. Если нанесенный клей недодержать – образуются пузыри, если передержать – утрачивается клейкость.

б) Укладка покрытия со швом

При укладке покрытия со швом места стыковки полотен оставьте непромазанными до последующей прирезки стыка. Стыки прирезаются через 2–3 суток после основной приклейки полотнищ.

Линолеум остается сохнуть не менее суток при температуре не менее 15° С и влажности воздуха до 75%.

Монтаж плинтуса и сварка стыка производится после полного высыхания клея.

6. Герметизация швов

Для грамотной укладки ПВХ-линолеума необходимо тщательно герметизировать швы во избежание попадания грязи, воды, отслоения покрытия от основания, образования пузырей. Края свариваемых полотен сплавляются методом «холодной» и «горячей» сварки.

7. Укладка на отапливаемые полы

Отапливаемый пол должен прогреваться в течение месяца в обычном режиме. За 1–2 суток до укладки отопление необходимо выключить. После укладки напольного покрытия система обогрева не должна включаться еще в течение 2 суток. Далее необходимо постепенно повышать температуру по 3–5 градусов в день до достижения нужной температуры. Максимальная температура на стыке напольного покрытия и основания пола должна быть не более 30 градусов. Для приклеивания покрытия выбирайте клей, обеспечивающий сцепление с поверхностью при необходимой вам температуре пола (см. инструкцию на упаковке клея).



7 ПРИЧИН ДЛЯ ВЫБОРА КОМИТЕКС ЛИН

Выбирая линолеум КОМИТЕКС ЛИН, Вы приобретаете покрытие, сочетающее в себе лучшие качества: прочность, удобство в эксплуатации и привлекательный дизайн.

1 ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ

Благодаря каландровому способу производства, линолеум КОМИТЕКС ЛИН отличается высокой износостойкостью и прочностью на разрыв. Защитный слой плотно спрессован, не содержит микропор, препятствует проникновению грязи и влаги в структуру покрытия.

2 ТЕКСТИЛЬНАЯ ОСНОВА ЭКОПОЛ®

В качестве основы для линолеума применяется плотное, термостабилизированное полиэфирное нетканое полотно, изготовленное на оборудовании, учитывающем весь лучший мировой опыт производства полотен иглопробивным способом.

Она придает линолеуму исключительные прочностные характеристики, а также обеспечивает повышенные показатели по тепло- и шумоизоляции.

3 СОВРЕМЕННЫЕ ДИЗАЙНЫ

Мы предлагаем богатый выбор дизайнов для творческих решений в Вашем интерьере. Разнообразные классические дизайны дворцового паркета, художественные плитки, текстуры натуральных материалов с гармоничным сочетанием цветов помогут Вам оформить пространство на любой вкус.

4 БЕЗОПАСНОСТЬ

Запатентованная экологически чистая основа ЭКОПОЛ®, изготовленная из 100%-го полиэфира, а также высококачественное сырье, используемое при производстве нашего линолеума, позволяют добиться высокого уровня экологичности покрытия.

5 КОМФОРТ

Линолеум отлично поглощает шум и превосходно сохраняет тепло. Стойкость к перепадам температур делает наше покрытие идеальным решением для современных многоквартирных и загородных домов.

6 ПРОСТОТА УКЛАДКИ И УХОДА

Линолеум КОМИТЕКС ЛИН легок в укладке и неприхотлив в уходе. Следуя «Рекомендациям по укладке и уходу за линолеумом», Вы сможете самостоятельно уложить покрытие без особых затрат. Чтобы избежать стыковки, Вы можете выбрать подходящую ширину линолеума – от 1,5 до 4,0 м, в зависимости от коллекции. В помещениях с линолеумом КОМИТЕКС ЛИН легко поддерживать чистоту благодаря плотно спрессованному каландровому слою.

7 КАЧЕСТВЕННЫЙ СЕРВИС

Мы предлагаем широкий ассортимент продукции, гибкость при согласовывании заказов и оперативность их выполнения, стабильность поставок в минимальные сроки. Мы осуществляем постоянный контроль качества сервиса, внедряя современные технологии.




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРАМЕТРЫ			ЭЛЬБРУС	ЭВЕРЕСТ	СПЕКТР	АНГАРА
Класс	 EN 685		 34/42	 32/41	 23/31	 23/32/41
Общая толщина, мм	 EN 428		2,2	2,2	2,0	2,2
Толщина защитного слоя, мм	 EN 429		0,7	0,4	0,3	0,4
Общий вес, кг/кв.м	 EN 430		2,5	2,0	1,8	2,0
Ширина рулона, м	 EN 426		1,5 - 4,0	1,5 - 4,0	1,5 - 4,0	1,5 - 4,0
Длина рулона, м	 EN 426		25	25	25	25
Наличие стеклохолста			Да	Да	Да	Да
Абсолютная остаточная деформация, мм	ГОСТ 11 529		≤ 0,2	≤ 0,35	≤ 0,35	≤ 0,35
Стабильность линейных размеров, %	 EN 434		0,04	0,04	0,04	0,04
Истираемость, мкм			26	26	26	26
Устойчивость к воздействию мебели на роликах	 EN 425		Устойчиво	Устойчиво	Устойчиво	Устойчиво
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблучков	 EN 424		Устойчиво	Устойчиво	Устойчиво	Устойчиво
Устойчивость к воздействию влаги	 ГОСТ 11 529-89		Устойчиво	Устойчиво	Устойчиво	Устойчиво
Возможность использования для теплых полов			Да	Да	Да	Да
Удельное поверхностное эл. сопротивление, Ом	 ГОСТ 11 529-86		5x10 ¹⁵	5x10 ¹⁵	5x10 ¹⁵	5x10 ¹⁵
Шумоизоляция, Дб	 ГОСТ 24 210-80		13	13	≥ 10	13
Теплоусвоение, Вт/кв.м.хК	 ГОСТ 25 609-83		≤ 14	≤ 14	≤ 15	≤ 14
Поверхностное тиснение			Да	Да	Да	Да
Класс пожарной опасности			КМ2	КМ2	КМ2	КМ5
Группа воспламеняемости	ГОСТ 30 444-97		В2	В2	В2	В3
Группа распространения пламени	ГОСТ 30 444-97		РП1	РП1	РП1	РП2
Дымообразующая способность	ГОСТ 12.1.044-89		Д2	Д2	Д2	Д3
Класс опасности по токсичности продуктов горения	ГОСТ 12.1.044-89		Т2	Т2	Т2	Т2

КОЛЛЕКЦИЙ

СОЛИД	ГАРМОНИЯ	ПЕЧОРА	ПРОВАНС	ВЕРСАЛЬ	АТЛАНТА	ПАРМА
 23/31	 23/32	 23/31	 23/31	 22	 21	 21
2,0	3,2	4,0	3,2	3,0	2,5	2,5
0,3	0,5	0,3	0,3	0,2	0,15	0,15
1,8	2,5	2,5	2,3	2,0	1,5	1,4
1,5 - 4,0	1,5 - 4,0	1,5 - 4,0	1,5 - 4,0	1,5 - 4,0	1,5 - 4,0	1,5 - 3,5
25	25	25	25	25	25	25 / 30
Да	Да	Да	Да	Да≥	Да	Нет
≤ 0,35	≤ 0,8	≤ 1,0	≤ 0,8	≤ 0,8	≤ 0,8	≤ 0,8
0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,4
26	26	26	26	30	30	30
Устойчиво	Устойчиво	Устойчиво	Устойчиво	Устойчиво	Устойчиво	Устойчиво
Устойчиво	Устойчиво	Устойчиво	Устойчиво	Устойчиво	Устойчиво	Устойчиво
Устойчиво	Устойчиво	Устойчиво	Устойчиво	Устойчиво	Устойчиво	Устойчиво
Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
5x10 ¹⁵	5x10 ¹⁵	5x10 ¹⁵	5x10 ¹⁵	5x10 ¹⁵	5x10 ¹⁵	5x10 ¹⁵
≥ 10	18	22	18	18	17	17
≤ 15	≤ 11	≤ 11	≤ 11	≤ 11	≤ 12	≤ 12
Да	Да	Да	Да	Да	Да	Нет
КМ5	КМ5	КМ5	КМ5	КМ5	КМ5	КМ5
В3	В3	В3	В3	В3	В3	В3
РП3	РП2	РП3	РП2	РП2	РП3	РП2
Д3	Д3	Д3	Д3	Д3	Д3	Д3
Т2	Т2	Т2	Т2	Т2	Т2	Т2



КОМИТЕКС ЛИН

167981, Россия, Республика Коми,
г. Сыктывкар, ул.2-я Промышленная, 10
e-mail: lin@lin.komitex.ru
тел./факс: (8212) 28-65-76
www.komitexlin.ru
2018

