



PARMA

111 TRIUMTH

21 class



OVER 20 YEARS
OF SERVICE LIFE

Bfl-s1 2,5 mm 0,15 mm 1,4 kg/sq.m



KOMITEX

DOMESTIC/ COMMERCIAL CLASS	THICKNESS, mm	WEAR LAYER, mm	WEIGHT, kg/sq.m	ROLL WIDTH, m	ROLL LENGTH, m
КЛАСС	ОБЩАЯ ТОЛЩИНА, мм	ТОЛЩИНА ЗАЩИТНОГО СЛОЯ, мм	ВЕС, кг/кв.м.	ШИРИНА РУЛОНА, м	ДЛИНА РУЛОНА, м
EN 685	EN 428	EN 429	EN 430	EN 426	EN 426
21	2,5	0,15	1,4	1,5 - 3,5	25 / 30

TECHNICAL INFORMATION
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


INDENTATION, mm	DIMENSIONAL STABILITY, %	WEAR RESISTANCE, mkm	SOUND INSULATION, dB	THERMAL INSULATION, W/sq.mK	FIRE HAZARD CLASS	FLAMMABILITY	FLAME PROPAGATION	SMOKE GENERATION	TOXICITY OF SMOKE
АБСОЛЮТНАЯ ОСТАТОЧНАЯ ДЕФОРМАЦИЯ, мм	СТАБИЛЬНОСТЬ ЛИНЕЙНЫХ РАЗМЕРОВ, %	ИСТИРАЕМОСТЬ, мкм	ШУМОИЗОЛЯЦИЯ, дБ	ТЕПЛОУСВОЕНИЕ Вт/кв.м.хК	КЛАСС ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ	ГРУППА ВОСПЛАМЕНЯЕМОСТИ	ГРУППА РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПЛАМЕНИ	ДЫМООБРАЗУЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ	ТОКСИЧНОСТЬ ПРОДУКТОВ ГОРЕНИЯ
GOST 11 529	EN 434	-	ГОСТ 27296 - 2012	ГОСТ 25609 - 2015	-	ГОСТ 30402-96	ГОСТ R 51032-97	ГОСТ 12/1/044-89	ГОСТ 12/1/044-89
≤0,8	0,4	30	17	≤ 12	КМ5	В3	РП2	Д3	Т2



Watch our video at www.komitexlin.ru,
by clicking on the QR-link
Смотрите наше видео на www.komitexlin.ru,
перейдя по QR-ссылке

Subscribe on our group VKONTAKTE
Подписывайтесь на нашу группу ВКОНТАКТЕ

Watch our video at www.youtube.com,
by clicking on the QR-link
Смотрите наше видео на www.youtube.com,
перейдя по QR-ссылке

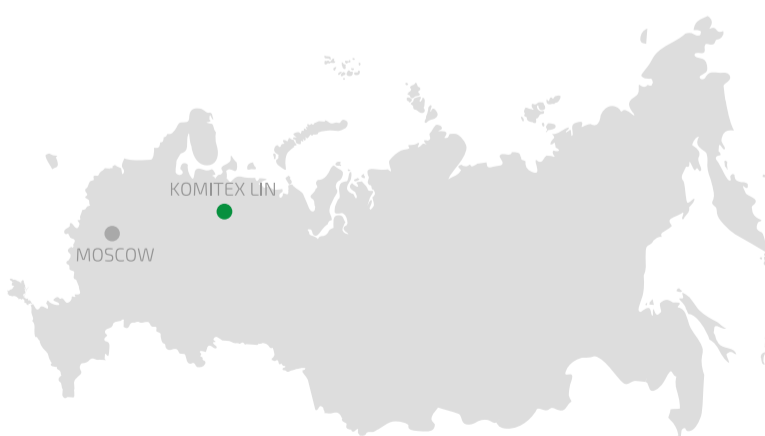

10, 2-ya Promyshlennaya Street
Syktyvkar, Komi Republic
Russia, 167981

tel. 8 (800) 222 00 28
lin@lin.komitex.ru

www.komitexlin.ru



PARMA 2019 JAN.