



ЭЛЬБРУС / 354 ДЖОЙС

КОММЕРЧЕСКИЕ ВИНИЛОВЫЕ  
НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ

**КОМЦТЕКО ЛЧН**

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОЛЛЕКЦИИ	СОЛИД	КОММЕРЦИЯ	АНГАРА	СПЕКТР	ЭВЕРЕСТ	ЭЛЬБРУС
Класс использования (EN 685)	33/41	34/42	34/42	33/41	34/42	34/42
Срок службы, годы	>15	>20/>10	>20/>10	>15	>20/>10	>20
Общая толщина, мм (EN 428)	2	2	2,2	2	2,2	2,2
Защитный слой, мм (EN 429)	0,3	0,35	0,4	0,3	0,4	0,7
Вес, кг/кв.м (EN 430)	1,8	1,8	2	1,8	2	2,5
Абсолютная остаточная деформация, мм (ГОСТ 11 529)	≤0,35	≤0,2	≤0,2	≤0,2	≤0,2	≤0,2
Шумоизоляция, Дб (ГОСТ 24 210 - 80)	≤ 10	≤ 10	13	10	13	13
Теплоусвоение, Вт/кв.мхК (ГОСТ 25 609-83)	≤ 15	≤ 15	≤ 14	≤ 15	≤ 14	≤ 14
Класс пожарной опасности	КМ5	КМ5	КМ5	КМ2	КМ2	КМ2
Группа воспламеняемости (ГОСТ 30402-96)	В3	В3	В3	В2	В2	В2
Группа распространения пламени (ГОСТ Р 51032-97)	РП3	РП3	РП2	РП1	РП1	РП1
Дымообразующая способность (ГОСТ 12.1.044-89)	Д3	Д3	Д3	Д2	Д2	Д2



Каландрированный защитный слой



Ширина рулона 2,5 - 4 м (EN 426)



Токсичность продуктов горения Т2 (ГОСТ 12.1.044-89)



Низкая истираемость



Длина рулона 25 м (EN 426)



Высокая шумоизоляция



Антибактериальный



Стеклохолст в структуре



Тиснение поверхности



Легок в уборке

Изменение линейных размеров 0,05 % (EN 434)



Светостойкий



Влагозащитный



Соответствует Европейским стандартам



Совместим с системой теплых полов

# АССОРТИМЕНТ КОЛЛЕКЦИЙ

## СОЛИД

2 мм 0,3 мм 1,8 кг/кв.м



448 КРИСТИ



501 БОРДО 20 см




763 КЛОНДАЙК 10 см

## КОММЕРЦИЯ

2 мм 0,35 мм 1,8 кг/кв.м



344 ВАНКУВЕР



345 ВАНКУВЕР



444 КРИСТИ



664 ГРИНВИЧ 12,5 см



665 ГРИНВИЧ 12,5 см




666 ГРИНВИЧ 12,5 см

## АНГАРА

2,2 мм 0,4 мм 2 кг/кв.м



441 КРИСТИ



443 КРИСТИ



742 КОЛОМНА 16,5 см



743 КОЛОМНА 16,5 см

## СПЕКТР

2 мм 0,3 мм 1,8 кг/кв.м



371 ЛИВАДИЯ 12,5 см



451 САЛЬВАДОР



591 ЙОРК 7 см

## ЭВЕРЕСТ


2,2 мм 0,4 мм 2 кг/кв.м



341 ВАНКУВЕР



343 ВАНКУВЕР



433 ОРФЕЙ 20 см



464 ОДИССЕЙ 10 см




592 ЙОРК 7 см



594 ЙОРК 7 см

## ЭЛЬБРУС

2,2 мм 0,7 мм 2,5 кг/кв.м



342 ВАНКУВЕР



354 ДЖОЙС



593 ЙОРК 7 см



713 БЛЮЗ 20 см



904 МЕМФИС 12,5 см




905 МЕМФИС 12,5 см

# СРОК СЛУЖБЫ КОММЕРЧЕСКИХ КОЛЛЕКЦИЙ

КЛАСС ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	СОЛИД	КОММЕРЦИЯ	АНГАРА	СПЕКТР	ЭВЕРЕСТ	ЭЛЬБРУС
<b>23 класс</b> кухни, коридоры	30 лет	<b>LT</b>	<b>LT</b>	30 лет	<b>LT</b>	n
<b>31 класс</b> кабинеты, небольшие офисы	30 лет	30 лет	30 лет	30 лет	30 лет	<b>LT</b>
<b>32 класс</b> переговорные комнаты, банкетные залы, бутики	20 лет	30 лет	30 лет	20 лет	30 лет	<b>LT</b>
<b>33 класс</b> холлы больниц, коридоры и классы школ	15 лет	25 лет	25 лет	15 лет	25 лет	<b>LT</b>
<b>34 класс</b> универсальные магазины	n	20 лет	20 лет	n	20 лет	20 лет
<b>41 класс</b> цеха заводов точной механики	15 лет	15 лет	15 лет	15 лет	15 лет	20 лет
<b>42 класс</b> склады, цеха электронной сборки	n	10 лет	10 лет	n	10 лет	20 лет

LT - срок службы не ограничен

n - не рекомендуем для использования

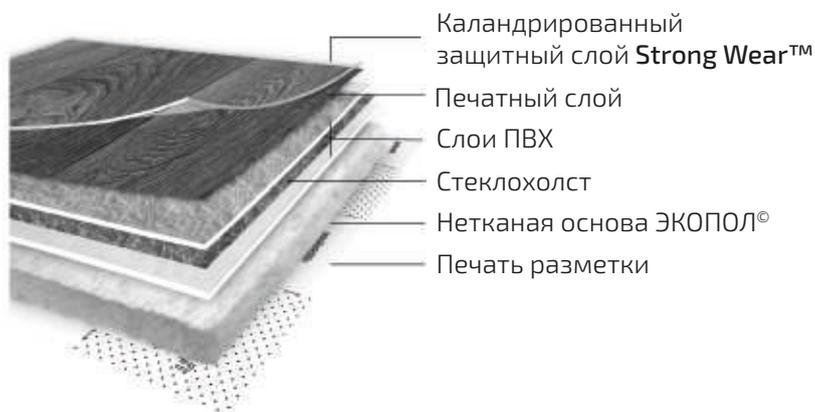

Каландрированный защитный слой **Strong Wear™** в структуре не имеет пор, в связи с чем линолеум КОМИТЕКС ЛИН:

- антибактериальный,
- влагозащитный,
- легок в уборке.

