КОММЕРЧЕСКИЕ ВИНИЛОВЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ

SW strong wear technology®

141 ДЖОТТО

STRONG WEAR Technology®

СПЕКТР 2 мм 0,3 мм 1,8 кг/кв.м

ЭВЕРЕСТ 2 мм 0,4 мм 2 кг/кв.м

КОРАЛЛ 2 мм 0,5 мм 2,1 кг/кв.м

ЭЛЬБРУС 2,2 мм 0,7 мм 2,5 кг/кв.м

141 ДЖОТТО 2.5-4м

341 ВАНКУВЕР 2.5-4м

342 ВАНКУВЕР 2.5-4м

343 ВАНКУВЕР 2.5-4м


344 ВАНКУВЕР 2.5-4м

345 ВАНКУВЕР 2.5-4м

412 ТАУЭР 2.5-4м

433 ОРФЕЙ 20см / 2.5-4м

444 КРИСТИ 2.5-4м

451 САЛЬВАДОР 2.5-4м

464 ОДИССЕЙ 10см/2.5-4м

591 ЙОРК 7см / 2.5-4м

592 ЙОРК 7см / 2.5-4м

593 ЙОРК 7см / 2.5-4м

595 ЙОРК 7см / 2.5-4м

596 ЙОРК 7см / 2.5-4м

664 ГРИНВИЧ 12,5см

665 ГРИНВИЧ 12,5см

666 ГРИНВИЧ 12,5см

713 БЛЮЗ 20см / 2.5-4м

STRONG WEAR Technology®

СОЛИД 2 мм 0,3 мм 1,8 кг/кв.м

КОММЕРЦИЯ 2 мм 0,4 мм 2 кг/кв.м

АНГАРА 2 мм 0,4 мм 2 кг/кв.м

141 ДЖОТТО 2.5-4м

171 РИШЕЛЬЕ 2.5-4м

172 РИШЕЛЬЕ 2.5-4м

312 ЮРМАЛА 20см

342 ВАНКУВЕР 2.5-4м

344 ВАНКУВЕР 2.5-4м

361 КОЛУМБ 16,5см

381 АЙВЕНГО 2.5-4м

441 КРИСТИ 2.5-4м

443 КРИСТИ 2.5-4м

444 КРИСТИ 2.5-4м


448 КРИСТИ 2.5-4м

478 РИГА 12см / 2.5-4м

483 СОПРАНО 2.5-4м

531 ОРИГАМИ 2.5-4м

592 ЙОРК 7см / 2.5-4м

662 ГРИНВИЧ 12,5см

715 БЛЮЗ 20см / 2.5-4м

742 КОЛОМНА 16,5см

STRONG WEAR Technology®

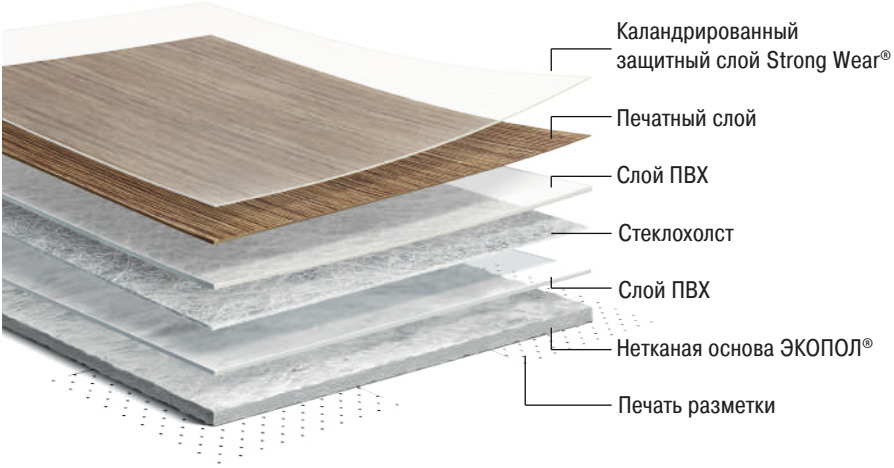

УНИКАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА

ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ

Износостойкость напольных покрытий Strong Wear Technology® в 2,5 раза выше норматива EN 650.

ШУМОИЗОЛЯЦИЯ

Обладает звукоизолирующими свойствами - снижает ударный шум на 13 дБ.

АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА

Препятствует развитию микрофлоры (бактерий, плесневых грибов).

АНТИСТАТИЧНОСТЬ

Испытаниями в соответствии с EN 1815 подтверждено отсутствие накопления статического заряда, показатель в два раза ниже нормы.

СТОЙКОСТЬ К ЗАГРЯЗНЕНИЮ

Отсутствие микропор позволяет исключить попадание грязи и пыли в структуру линолеума. При эксплуатации напольного покрытия не требуется примение спец средств для чистки и ухода, что позволит сэкономить немалые средства и время.

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ

Является водонепроницаемым. Отсутствуют признаки проникновения воды через защитный слой SW на основу.

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

Не выделяет вредных веществ. Превышения гигиенических нормативов по уровню выделения фталатов, формальдегида, хлористого водорода и других токсичных веществ отсутствуют.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРАМЕТРЫ	ЭЛЬБРУС	КОРАЛЛ	ЭВЕРЕСТ	СПЕКТР	АНГАРА	КОММЕРЦИЯ	СОЛИД
Класс использования DIN EN ISO 10582 ISO 10874	23 34 43	23 34 42	23 33 42	23 33 42	23 33 42	23 33 42	23 33 42
Общая толщина, мм DIN EN ISO 24346	2,2	2	2	2	2	2	2
Защитный слой, мм DIN EN ISO 24340	0,7	0,5	0,4	0,3	0,4	0,4	0,3
Вес, кг/кв.м DIN EN ISO 23997	2,5	2,1	2	1,8	2	2	1,8
Ширина рулона, м DIN EN ISO 24341	2,5-4	2,5-4	2,5-4	2,5-4	2,5-4	2,5-4	2,5-4
Длина рулона, м DIN EN ISO 24341	25	25	25	25	25	25	25
Стеклохолст в структуре	да	да	да	да	да	да	да
Абсолютная остаточная деформация, мм не более, ГОСТ 11 529	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,35
Изменение линейных размеров, % не более, DIN EN ISO 23999	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Истираемость, мкм не более, ГОСТ 11 529	26	26	26	26	26	26	26
Шумоизоляция, Дб не менее, ГОСТ 27296	13	13	13	10	13	10	10
Теплоусвоение,Вт/кв.мхК не более, ГОСТ 25 609	14	14	14	15	14	15	15
Тиснение поверхности	да	да	да	да	да	да	да
Класс пожарной опасности	КМ2	КМ2	КМ2	КМ2	КМ5	КМ5	КМ5
Группа воспламеняемости ГОСТ 30402	В2	В2	В2	В2	В3	В3	В3
Группа распространения пламени ГОСТ Р 51032	РП1	РП1	РП1	РП1	РП2	РП2	РП3
Дымообразующая способность ГОСТ 12.1.044	Д2	Д2	Д2	Д2	Д3	Д3	Д3
Токсичность продуктов горения ГОСТ 12.1.044	Т2	Т2	Т2	Т2	Т2	Т2	Т2
Антистатичность EN 1815 ГОСТ 11529	да	да	да	да	да	да	да

СРОК СЛУЖБЫ КОЛЛЕКЦИЙ

КЛАССЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ЭЛЬБРУС	КОРАЛЛ	ЭВЕРЕСТ	СПЕКТР	АНГАРА	КОММЕРЦИЯ	СОЛИД
23 класс кухни, коридоры	LT	LT	LT	30 лет	LT	LT	30 лет
31 класс кабинеты, небольшие офисы	LT	LT	LT	30 лет	LT	LT	30 лет
32 класс переговорные, банкетные залы, бутики	LT	30 лет	30 лет	20 лет SW*	25 лет	30 лет	20 лет SW*
33 класс холлы больниц, коридоры и классы школ	LT	30 лет	15 лет SW*	15 лет SW*	15 лет SW*	15 лет SW*	15 лет SW*
34 класс универсальные магазины	30 лет	15 лет SW*	15 лет SW*	N	15 лет SW*	15 лет SW*	N
41 класс цеха заводов точной механики	30 лет	30 лет	30 лет	15 лет SW*	25 лет	30 лет	15 лет SW*
42 класс склады, цеха электронной сборки	30 лет	15 лет SW*	30 лет	10 лет SW*	15 лет SW*	15 лет SW*	10 лет SW*
43 класс складские и производственные помещения	30 лет	N	N	N	N	N	N

*LT - «Lifetime» - срок службы не ограничен
*SW - «Strong Wear» - гарантируем срок службы за счет защитного каландрированного слоя
*N - не рекомендуем для использования

komitexlin.ru

тел. 8 (800) 511-59-56

ООО «КОМИТЕКС ЛИН»,
167981, Россия, Республика Коми,
г. Сыктывкар, ул.2-я Промышленная, 10

2020

SW strong wear technology®